



Th. WORTELBOER B.V.

SLUISWEG 9 - NL - 6582 AG HEUMEN

POSTBUS 5 - NL - 6580 AA MALDEN

TEL. 024 - 358 65 14

FAX 024 - 358 70 79

www.wortelboer.ws

E-mail : info@wortelboer.ws

Pijpuitklinkers

Dunwandige en roestvrijstalen pijpen

De pijpuitklinkers van Wortelboer onderscheiden zich van de rest door een diepere uitklinking, waardoor deze met name geschikt zijn voor dunwandige, aluminium, R.V.S. en stalen buis met een max. wanddikte tussen 2-3 mm. Een greedschap uitermate geschikt bij het TIG lassen.

Type AL Handbediend voor uitwendige diameter


AL-1 Ø 27,9 - 34,8 - 42,8 mm. (3/4"-1"-1.1/4")

AL-2 Ø 49 - 61 (1.1/2"-2")

AL-3 Ø 42,8 - 49 mm (1.1/4"- 1.1/2")

AL-U pijpuitklinkers zijn verkrijgbaar voor het uitknippen van ontluuchtingsleuven van ronde, rechthoekige stalen pijpen vanaf 27 mm. uitwendig met een wanddikte van max. 5 mm.

Type AL-U Ø 27,0-61,0 mm.

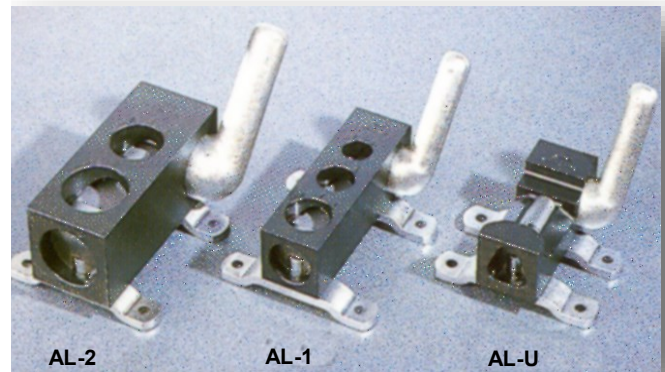

Elektrische pijpuitklinker

Voor frequent gebruik levert Wortelboer de pijpuitklinker met een 2.2 kW elektromotor. De motor vormt één geheel met de speciale excenter-as die het uitklinkgereedschap aandrijft. Verder is de motor voorzien van een aan/uit schakelaar met 0- spanningsbeveiliging en een beschermkap.

Type AL Elektrisch bediend

AL-1 + 2 E geschikt voor maten als bij AL-1 en AL-2

AL-1 + 2 U als AL-1 en 2E+ uitklinker zinkuitloop

