


TU-D, TU-2, TU-3, TU-5 BEVEL MACHINES

klembereik 4 tot 215 mm

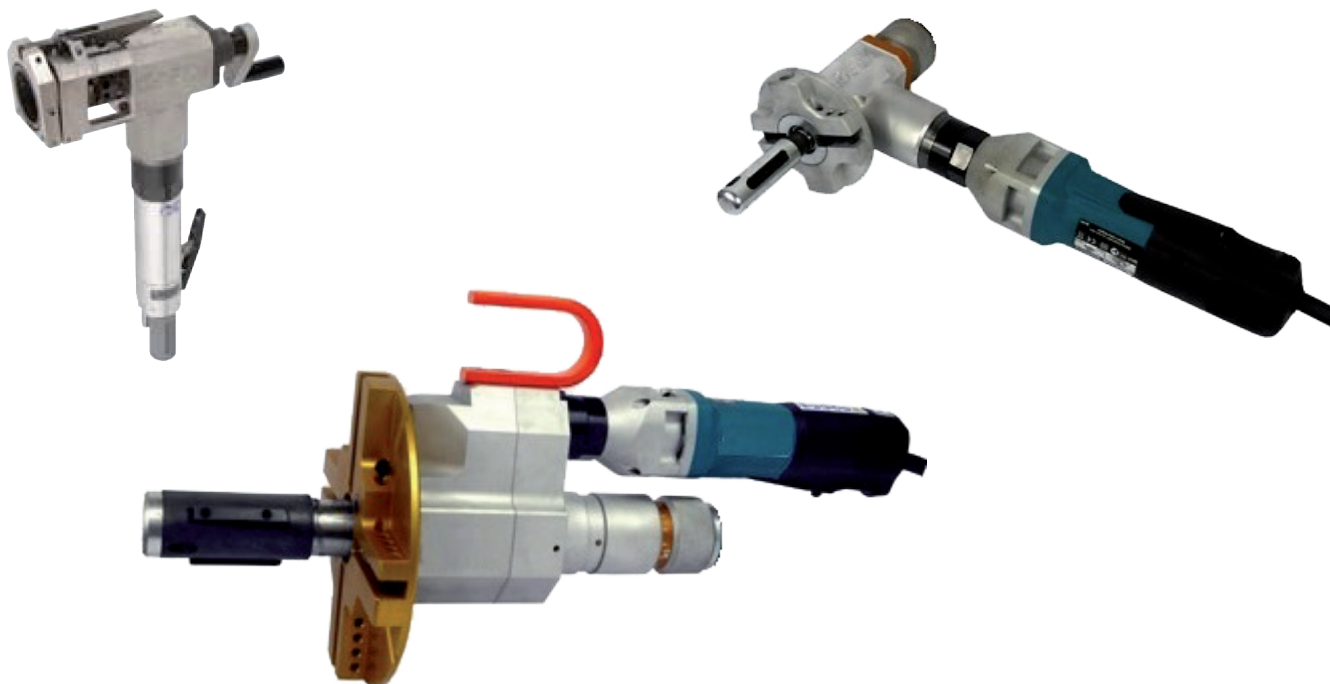

- geen lawaai en stof • compacte bouwvorm
- snel en veilig in te spannen • eenvoudig hanteerbaar

De TU-2, TU-3 en TU-5 zijn transportabele bevel machines die inwendig in een pijp of buis worden geklemd, middels een zelfcentrerende as met daarop 3 spieën.

Vervolgens kan het snijgereedschap (de toolbit) eenvoudig en snel op de te bewerken pijpdiameter worden afgesteld. Met behulp van de handvoeding beweegt de toolbit zich naar de pijp om deze te voorzien van een laskant.

De TU-D (zie details achterkant) klemt uitwendig met behulp van spancollets. Deze spancollets zijn leverbaar voor elke pijpmaat van 4 tot 61 mm.



De TU bevel machines kunnen worden uitgerust met een elektrische (230 Volt) of een pneumatische aandrijving.



voor

- warmtewisselaarsbouw • offshore constructie
- apparatenbouw • scheepswerf
- machinebouw • pijpleidingbouw


Technische specificaties TU serie



type	TU-2	TU-3	TU-5
Klembereik	minimaal 18 mm I.D. ⁽²⁾	minimaal 27 mm I.D. ⁽²⁾	minimaal 52 mm I.D.
	maximaal 51,5 mm I.D. ⁽²⁾	maximaal 106 mm I.D. ⁽²⁾	maximaal 200 mm I.D.
Voedingslengte	maximaal 40 mm (handbediend)	maximaal 60 mm (handbediend)	maximaal 60 mm (handbediend)
met electromotor	TU-2E	TU-3E	TU-5E
Vermogen	1400 W ⁽¹⁾	1400 W ⁽¹⁾	1400 W ⁽¹⁾
Aansluitspanning	230Volt - 50Hz - 1ph	230Volt - 50Hz - 1ph	230Volt - 50Hz - 1ph
Gewicht	4 Kg	6 Kg	15 Kg
met luchtmotor	TU-2P	TU-3P	TU-5P
Vermogen	750 W (bij werkdruk van 6 Bar)	750 W (bij werkdruk van 6 Bar)	750 W (bij werkdruk van 6 Bar)
Werkdruk	6 - 7 Bar	6 - 7 Bar	6 - 7 Bar
Luchtverbruik	0,9 m ³ /min	0,9 m ³ /min	0,9 m ³ /min
Gewicht	4 Kg	6 Kg	15 Kg



type	TU-D
Klembereik	minimaal 4 mm O.D.
	maximaal 61 mm O.D.
Voedingslengte	maximaal 20 mm (handbediend)
met electromotor	TU-DE
Vermogen	1400 W ⁽¹⁾
Aansluitspanning	230Volt - 50Hz - 1ph
Gewicht	8 Kg
met luchtmotor	TU-DP
Vermogen	750 W (bij werkdruk van 6 Bar)
Werkdruk	6 - 7 Bar
Luchtverbruik	0,9 m ³ /min
Gewicht	8 Kg

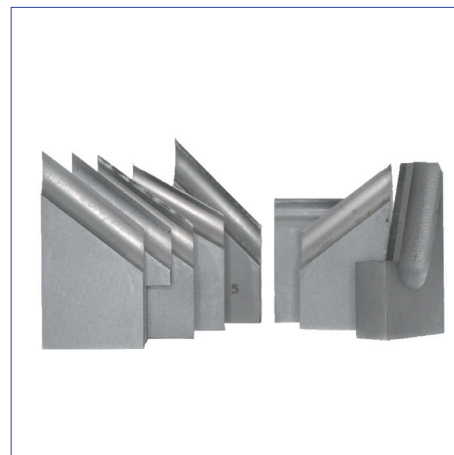

⁽¹⁾ Makita motor met variabele toerenregeling
⁽²⁾ De TU-2 en TU-3 zijn optioneel leverbaar met een verkleinde as voor 12 tot 27 mm (TU-2) of 16 tot 29 mm (TU-3)

De machines (TU-2, TU-3 en TU-5) worden geleverd in een kunststof koffer met de benodigde (opzet)spieën die nodig zijn voor het gehele klembereik.

Voor de TU-D zijn passende spancollets nodig die afzonderlijk moeten worden besteld.

Informeer vrijblijvend naar de vele toolbits en wisselplaathouders die leverbaar zijn.