

## **WRB ROLLENBOK** voor pijp 3" tot 24" en 24" tot 56"




- losse draaibare rollen • zware uitvoering
- zeer stabiel • pijp kan roteren of horizontaal bewegen

De WRB rollenbokken zijn zeer stabiel en extra zwaar uitgevoerd. De hoogbelastbare losse rollen kunnen eenvoudig worden gedraaid zodat de pijp of buis om z'n as kan draaien of in de lengterichting worden verplaatst. Zie detail draaibare rollen op de foto rechts.

Voor de kleinste diameters wordt de WRB 3-24 geleverd die een bereik heeft van 3" tot 24". De WRB 24-56 is geschikt voor pijp en buis vanaf 24" tot maar liefst 56".

Om intern transport te vergemakkelijken is de WRB 3-24 voorzien van handgrepen en kan de WRB 24-56 met een palletwagen worden opgepakt.

Voor de WRB 3-24 is een schraag leverbaar om het werkstuk op werkhogte te brengen. Zie details achterzijde.

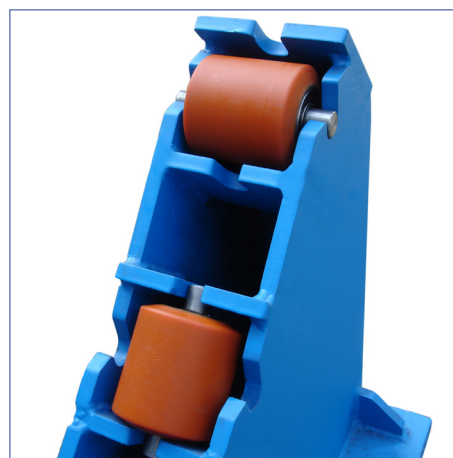

voor

- warmtewisselaarsbouw • offshore constructie
- apparatenbouw • scheepswerf
- machinebouw • pijpleidingbouw

# WRB rollenbok specificaties



	WRB 24-56	WRB 3-24	Schraag voor WRB 3-24
Bereik in inches	24 tot 56 inch	3 tot 24 inch	n.v.t.
Bereik in mm	610 tot 1425 mm	88 tot 610 mm	n.v.t.
Standaard aantal rollen	2	2	n.v.t.
Draagvermogen	1500 Kg	1500 Kg	1500 Kg
Afmeting (L x B x H)	1312 x 330 x 640 mm	710 x 140 x 270 mm	1000 x 600 x 631 mm
Gewicht	110 Kg	32 Kg	29 Kg



Elke WRB rollenbok wordt standaard geleverd met twee losse rollen.

De afbeelding links toont de WRB 3-24 op een schraag. De rollenbok is aan de schraag bevestigd middels twee bouten.