



Th. WORTELBOER B.V.

SLUISWEG 9

NL - 6582 AG HEUMEN

TEL. 024 - 358 65 14

www.wortelboer.ws

E-mail : info@wortelboer.ws




Het draagbare systeem voor uithalen van RVS leidingen T-65 SS & Plus 115 SS

Makkelijk in gebruik.

Bespaart op zaag en laskosten.

Verbeterd kwaliteit.

- Geen leidingen zagen.
- Geen T-stukken.
- Minder controlekosten.
- Minder kans op lekkage.
- Betere doorstroming.

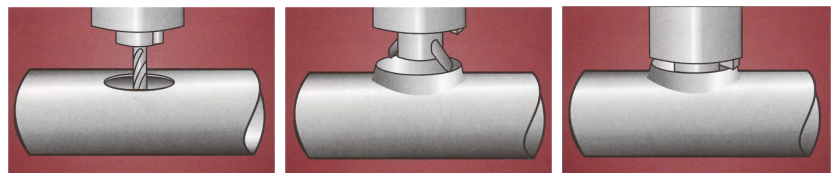

Type	T-65 SS
Uithaalbereik	Ø 17 - 54 mm.
Uit te halen pijp	Ø 26,9 - 114,3 mm. (300 mm.)
Max. wanddikte	2 mm.




Capaciteits overzicht T-65SS

T-65 SS Capacity | DIN / ISO

		Branch tube outside diameter					
		17,2	21,3	26,9	33,7	42,4	48,3
Run tube outside diameter	Tee range	17-19	20-25	25-30	30-34	34-44	45-54*
	26,9	2,0	2,0	1,6	-	-	-
	33,7	2,0	2,77	2,77	1,6	-	-
	42,4	2,0	2,77	2,77	2,77	1,6	-
	48,3	2,0	2,77	2,77	2,77	2,77	1,6
	60,3	2,0	2,77	2,77	2,77	2,77	2,77
	76,1	2,0	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05
	88,9	2,0	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05
	114,3	2,0	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05
	≤ 300	With optional clamping system					

* Over 51 mm O.D. max. wall thickness 2,0 mm



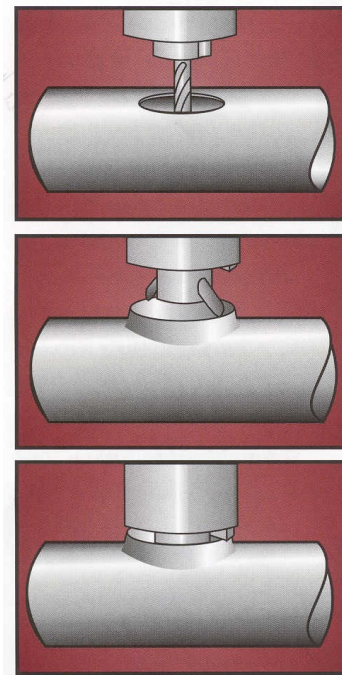

Type	Plus - 115 SS
Uithaalbereik	Ø 48,3 - 114,3 mm.
Uit te halen pijp	Ø 60,3 - 219,1 mm.
Max. wanddikte	3,4 mm.

Capacity | DIN / ISO

Branch tube outside diameter

Run tube outside diameter	mm	48,3	60,3	76,1	88,9	114,3
	60,3	3,4	3,4	-	-	-
76,1	3,4	3,4	3,4	-	-	
88,9	3,4	3,4	3,4	3,4	-	
114,3	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	
139,7	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	
168,3	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	
219,1	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	

Max. wall thickness of stainless steel tube

