

TPP 5090 POLIER MACHINE ®

Zum Reinigen von Rohrenden und Blechkanten



- schnelle Reinigung • Sicher im Gebrauch
- Kompakte Bauform • Einfach einstellbar

Die TPP luftgetriebene Schleif- und Poliermaschine ist die Lösung von Th. Wortelboer B.V. um Rohrenden und Blechkanten schnell und einfach zu Reinigen. Rohr- sowie Blechkanten können schnell und einfach vorbereitet werden für das Schweißen.

Die zwei Schleifmoppen der TPP-Maschine können einfach auf die gewünschte Wandstärke justiert werden. Der unvermeidliche slijtage von den Schleifmoppen, wodurch der Durchmesser kleiner wird, kann einfach korrigiert werden.

Die NEUE innovierende TPP-Schleifmaschine ist ein registriertes Entwurf.



für

- Wärmetauscherbau • Offshore-Technik
- Konstruktion • Apparatebau • Schiffswerft
- Maschinenbau • Rohrleitungsbau

Technische Spezifikationen der TPP Serie



Model	TPP 5090 S	TPP 5090 D	TPP 5090 AUTO
Ausführung	mit gerade Handgriff	mit D Handgriff	mit AUTO unit
Luftverbrauch	0,46 M³/Min	0,46 M³/Min	0,58 M³/Min
Antrieb	Handmäßige Vorschub	Handmäßige Vorschub	Rotation durch Luftmotor
Schleifbereich	25 und 30 mm		
Lieferbare Körne	Schleifmoppen Körne 40 und Körne 80 und (Schwartzte) Strip-It Polier Scheiben		
Drehzahl	18.000 omw/min		
Werkdruk	6 Bar		
Gewicht	3,5 Kg		


Die TPP – Maschine reinigt schnell und sicher die Innen- UND Außenseite von einem Rohr (oder flaches Blech). Hierdurch wird die Schanze auf Verschmutzungen, wie durch Rost, rostwerende Beschichtung und Lackierung, in der Schweißnaht zu ein Minimum beschränkt.

Der Mitte auf Mitte Abstand der Schleifmoppen ist sehr einfach zu justieren, ohne weitere Werkzeuge. Der Schleifdruck kann auch beeinflusst werden durch die handliche TPP-Maschine etwas zu verdrehen in der Schleifrichtung.



Die TPP – Schleifmaschine wird geliefert in einem starken Kunststoff Koffer mit Platz für die notwendige Werkzeuge und Ersatz Schleifmoppen. Der Inhalt kann eventuell nach Wunsch angepasst werden.

Informiere nach die Möglichkeiten der TPP – Schleifmaschine oder bitte um eine freibleibende Vorführung

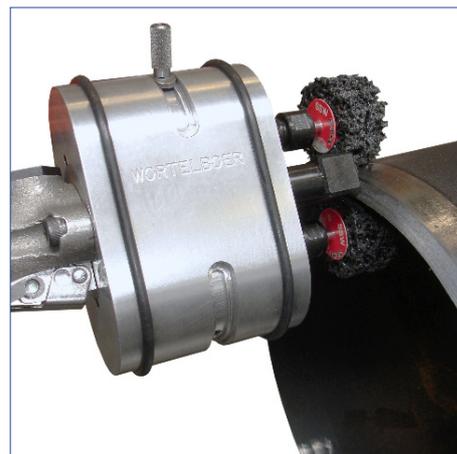

Die auswechselbare Schleifmoppen sind Standard lieferbar in Durchmesser 30 und 50 mm. Die Schleifbreiten sind Standard 20 und 30 mm. Die Standard Körne der Moppen sind 40 und 80. Die Schleifmoppen haben ein hochwertiges Korn von Alu-Oxid. Zirkonium Schleifmoppen sind auch lieferbar für spezielle Zwecke.

