



Th. WORTELBOER B.V.

SLUISWEG 9 - NL - 6582 AG HEUMEN

POSTBUS 5 - NL - 6580 AA MALDEN


TEL. 024 - 358 65 14

FAX 024 - 358 70 79

www.wortelboer.ws



E-mail : info@wortelboer.ws

WFM Pijpeindbewerkingsmachines

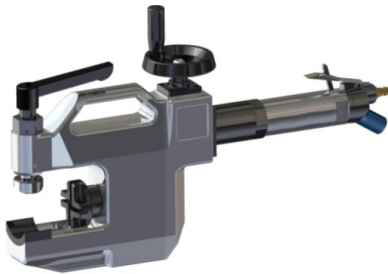

Kenmerken van de WFM machine:

- robuust en sterk gebouwd.
- compacte omvang.
- handzaam, ook klembaar in de bankschroef
- maakt het uitwendig centreren van pijpen erg eenvoudig.
- de toolbit of wisselplaathouder bepaalt de afschuining.
- ideaal voor zowel in de werkplaats als op karwei.
- keuze uit elektrische of pneumatische aandrijving (6 bar).

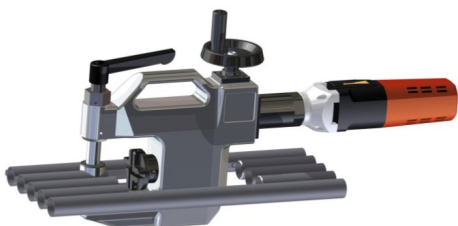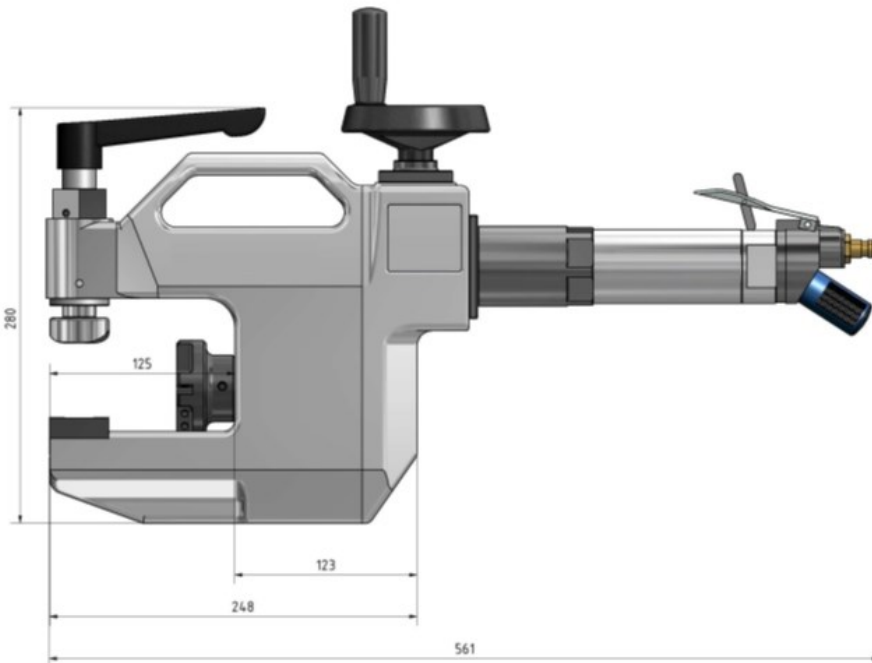


Voor het spannen van een andere pijpmaat is alléén verwisseling van de spanbek noodzakelijk !

TECHNISCHE GEGEVENS WFM MACHINES


	Model WFM - 1	Model WFM - 2
Uitwendige pijpdiameter:	20 - 63,5 mm.	20 - 125 mm.
Mesjes	: Leverbaar voor elke bewerkingsvorm	Leverbaar voor elke bewerkingsvorm
Aandrijving	: Lucht 6 bar /Elektr. 220V	Lucht 6 bar / Elektr. 220V
Verbruik	: 1 mtr. ³ /min.	1 mtr. ³ /min.
Toerental	: Max. 160 omw./min.	Max. 140 omw./min.
Vermogen	: 800W (P) / 1200W (E)	800W (P) / 1200W (E)
Voeding	: Hand tot 20 mm.	Hand tot 30 mm.
Breedte machine	: 60 mm.	79 mm.
Gewicht	: 11 kg.	18 kg.
Geschikt voor uitw. KETELPIJP diameters	: 20,0 / 21,3 / 25,0 / 26,9 / 30,0 / 31,8 / 33,7 / 38,0 / 42,4 / 44,5 / 48,3 / 51,0 / 57,0 / 60,3 / 63,5 mm.	20 - 63,5 (met adapters) & 70,0 / 76,1 / 82,5 / 88,9 / 101,6 / 108,0 / 114,3 / 125 mm.

Eventuele andere uitwendige diameters leverbaar op aanvraag.

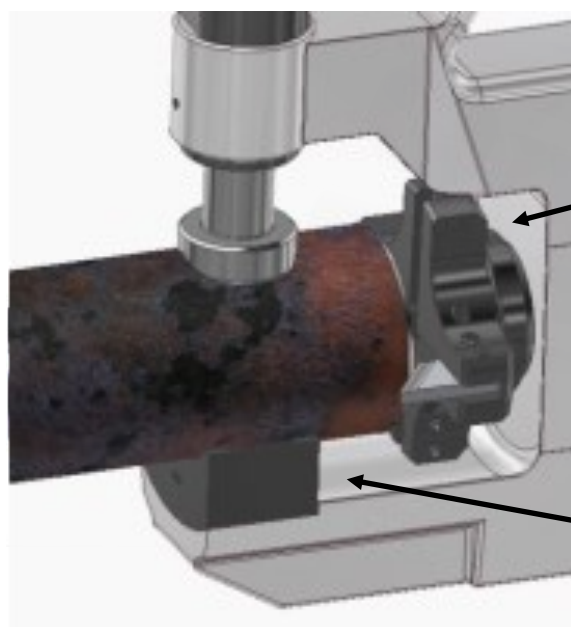


Beitelkop

Uitwisselbare spanbek



Freeskop t.b.v. wisselplaten



Freeskop t.b.v. toolbits



FREESKRONEN voor het wegfrezen van de verbindingstrippen tussen de pijpen bij membraamwanden. Standaard voor uitw. diameter 20 -125 mm.