



Th. WORTELBOER B.V.

SLUISWEG 9 - NL - 6582 AG HEUMEN


POSTBUS 5 - NL - 6580 AA MALDEN

TEL. 024 - 358 65 14

www.wortelboer.ws


E-mail : info@wortelboer.ws

## Plaatkantenfreesmachine CHP-12-G REV

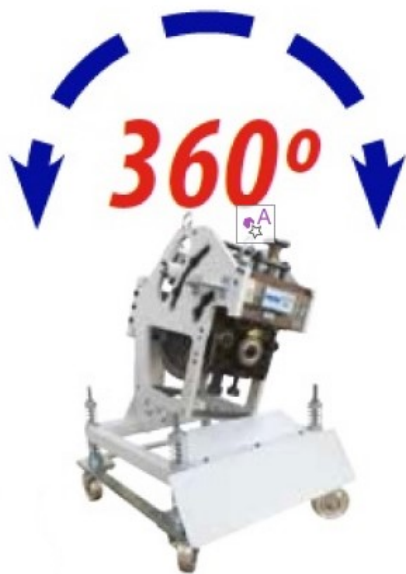

### CHP-12-G REV


- Laskanten frezen met een snelheid van 2,6 meter per minuut.
- Maximale afschuiving van 12 mm.
- Minimale plaatdikte 6 mm.
- Maximale plaatdikte van 30 mm.
- Hoekstand 20° tot 45° instelbaar.
- Machine is 360° omkeerbaar

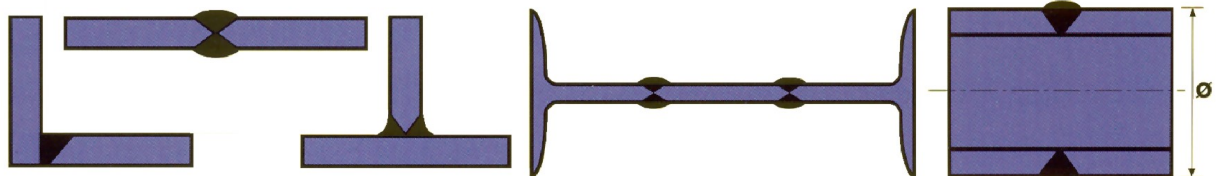


## PlaatkantenfreemACHINE CHP-12-G REV

De PlaatkantenfreemACHINE CHP-12 –G REV freest volgens een speciaal principe waarbij de frees zich “vastbijt” in het materiaal en het materiaal van de plaat “afschuift”. De ronddraaiende beweging van de frees zorgt tevens voor de doorvoer van het materiaal. Hierdoor is een vaste voedingssnelheid van 2,6 meter per minuut mogelijk, immers het toerental van de frees is tevens de voedingssnelheid.

Kleine plaatstukken kunnen met de hand ingevoerd worden. Voor grote platen kan de machine eenvoudig tegen de plaat aangereden worden, de frees zal zich dan in het materiaal “vastbijten” en zich automatisch langs de plaat voortbewegen.

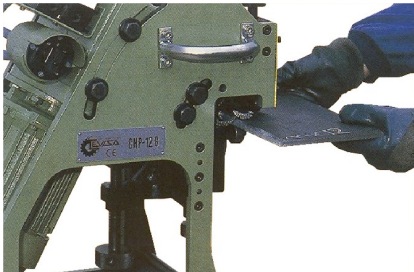

Kleine platen met de hand invoeren.

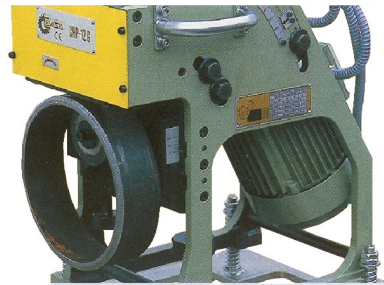

Pijpen afschuinen.



De spaan.




De frees.

### Technische gegevens

Afschuinhoek	: 20 t/m 45°
Voedingssnelheid	: 2,6 meter per minuut.
Plaatdikten	: 6 tot 30 mm.
Maximale afschuinlengte	: zie tabel
Minimale pijp	: 100 mm. I.D.
Gewicht	: 110 kg.
Motor	: 400V.- 50Hz.– 3 pk.

Verder elektrisch uitgevoerd conform CE normering.

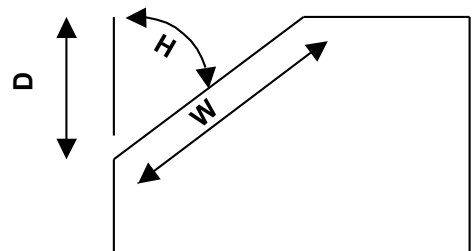

### Richtwaarden voor afschuinen in **1** bewerkingsgang.

H	Materiaal 40 kg./mm <sup>2</sup>		Materiaal 50 kg./mm <sup>2</sup>		Materiaal 60 kg./mm <sup>2</sup>	
	W	D	W	D	W	D
22,5°	12 mm.	11 mm.	10 mm.	9 mm.	8 mm.	7,5 mm.
30°	12 mm.	10 mm.	10 mm.	8,5 mm.	8 mm.	7 mm.
35°	12 mm.	9,5 mm.	10 mm.	8 mm.	8 mm.	6,5 mm.
37,5°	12 mm.	9 mm.	10 mm.	7,5 mm.	8 mm.	6 mm.
45°	12 mm.	8,5 mm.	10 mm.	7 mm.	8 mm.	5,5 mm.