



Th. WORTELBOER B.V.

SLUISWEG 9 - NL - 6582 AG HEUMEN


POSTBUS 5 - NL - 6580 AA MALDEN

TEL. 024 - 358 65 14

www.wortelboer.ws



E-mail : info@wortelboer.ws

Plaatkantenfreesmachine CHP-21G REV

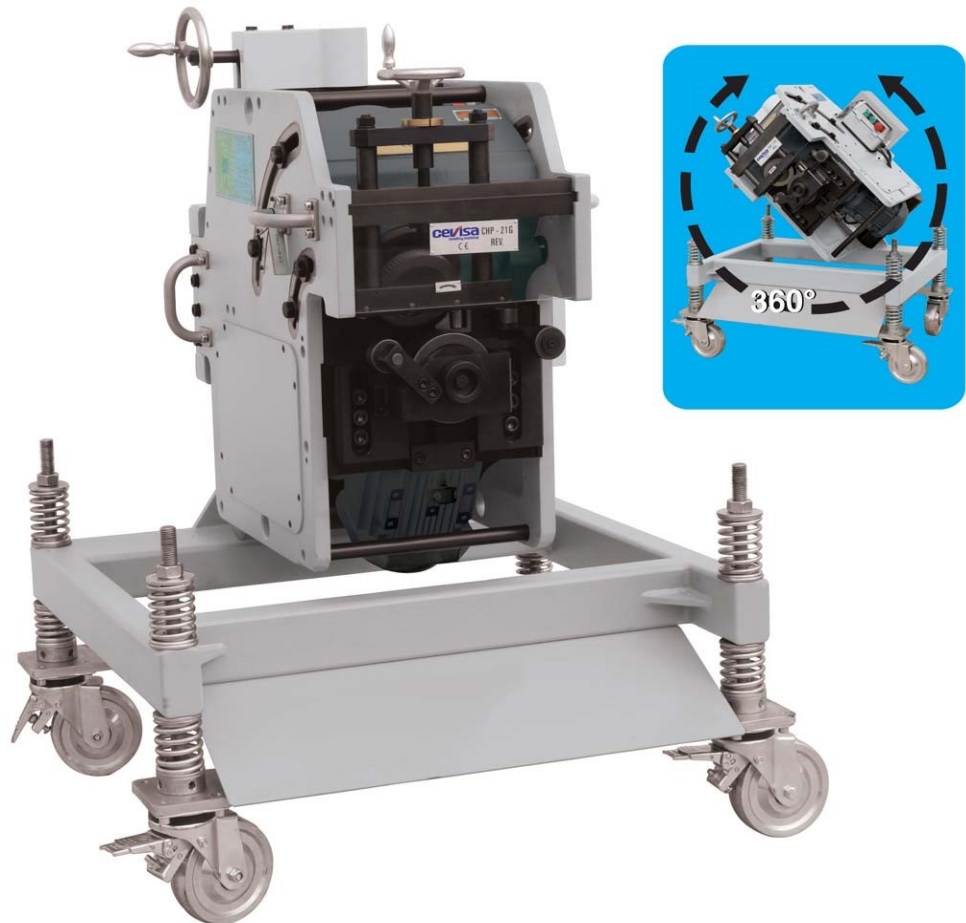


CHP-21 G REV

- Laskanten frezen met een snelheid van 1,7 meter per minuut.
- Maximale afschuiving van 20 mm.
- Maximale plaatdikte van 50 mm.
- Hoekstand 20° tot 45° instelbaar.
- Machine is 360° draaibaar.

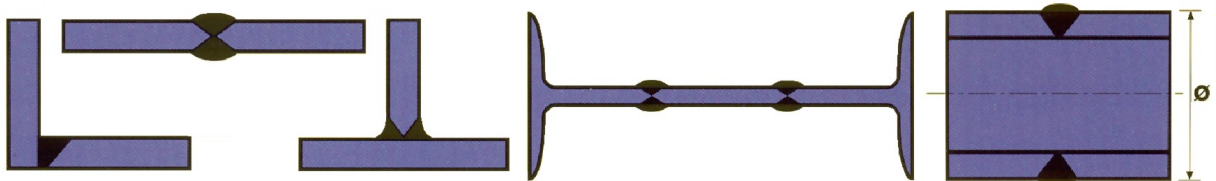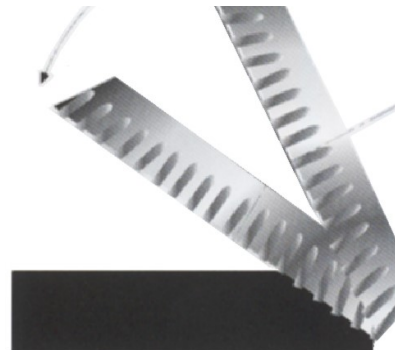



Standaard met een verend wagentje geleverd.

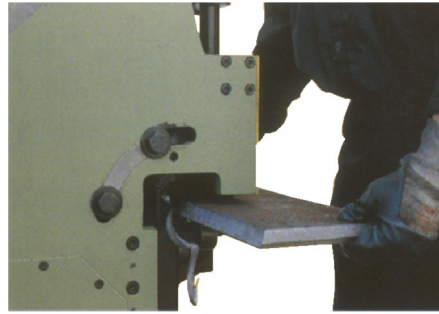

Kleine plaatstukken kunnen met de hand ingevoerd worden.



Pijpeinden bevelen vanaf 150 mm. I.D.

Plaatkantenfreesmachine CHP-21G REV

De Plaatkantenfreesmachine CHP-21G-REV freest volgens een speciaal principe waarbij de frees zich "vastbijt" in het materiaal en het materiaal van de plaat "afschuift".

De ronddraaiende beweging van de frees zorgt tevens voor de doorvoer van het materiaal.

Hierdoor is een vaste voedingssnelheid van 1,7 meter per minuut mogelijk, immers het toerental van de frees is tevens de voedingssnelheid.

Technische gegevens

Afschuinhoek	: 20° tot 45° traploos instelbaar.
Voedingssnelheid	: 1,7 meter per minuut.
Plaatdikten	: 9 tot 50 mm.
Maximale afschuinlengte	: 20 mm. in 1 bewerking bij St. 37.
Minimale pijp	: 150 mm. I.D.
Gewicht	: 370 kg.
Motor	: 380V.- 50Hz.- 4 pk.
Bewerking	: Onder en bovenzijde van de plaat.

Verder elektrisch uitgevoerd conform CE normering.

H	Materiaal 40 kg./mm ²		Materiaal 50 kg./mm. ²	
	W	D	W	D
25°	20 mm	18 mm	16 mm	14,5 mm
30°	20 mm	17,5 mm	16 mm	14 mm
35°	20 mm	16,5 mm	16 mm	13 mm
37,5°	20 mm	16 mm	16 mm	12,5 mm
45°	20 mm	14 mm	16 mm	11,5 mm

