




## Centreer Bouten voor niet-uitgelijnde boutgaten van Flenzen MODEL FAT

**De FAT - bouten zijn veilig, snel en effectief.**

Het conische gedeelte van de bout is een gepatenteerde vorm ter vermijding van het ONveilige systeem (conische pennen met de hamer door de boutgaten slaan) !!!!  
Door het zeskant aan de bout zijn deze bouten eenvoudig rond te draaien met een "bahco" met beperkte benodigde kracht.

### Hoe het werkt:

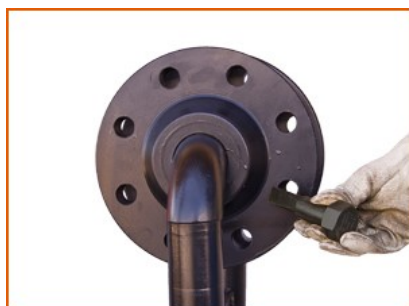

Vind een boutgat die van beide flenzen voldoende gecentreerd is om het conische deel van de FAT-bout er doorheen te kunnen steken en draai deze rond

Indien nodig, gebruik een 2e FAT-bout en draai beide rond zodat de boutgaten nog beter gecentreerd zijn en doe de montage-bouten erin.

**ACHTERZIJDE STAAT DE TABEL MET AFMETINGEN DIE ER MOGELIJK ZIJN.**

### SETS van FAT - bouten

Er zijn ook koffers te krijgen met daarin **2 stuks** van **iedere maat** zoals in onderstaande tabel is aangegeven. De maten van de diverse FAT-bouten staan op de achterzijde vermeld.

SET FATS-24	FAT - 02 / 03 / 04	3,63 Kg.
SET FATS-26	FAT - 02 / 03 / 04 / 06	5 Kg.
SET FATS-28	FAT - 02 / 03 / 04 / 06 / 08	6,8 Kg.
SET FATS-212 (foto)	FAT - 02 / 03 / 04 / 06 / 08 / 1012	9,5 Kg.
SET FATS-1426	FAT - 14 / 16 / 1820 / 2426	21,3 Kg.
SET FATS-24-L	FAT-02-L/03-L/04-L	7,7 Kg.
SET FATS-26-L	FAT-02-L/03-L/04-L/06-L	9,5 Kg.
SET FATS-28-L	FAT-02-L/03-L/04-L/06-L/08-L	11,8 Kg.
SET FATS-212-L	FAT-02-L/03-L/04-L/06-L/08-L/1012-L	15,4 Kg.



## AFMETINGEN van de FAT - CENTREERBOUTEN:

MODEL	Boutgat van de flens	Totale lengte na het zeskant - STANDAARD UITVOERING	Gewicht in Kg.	MODEL	Totale lengte na het zeskant EXTRA LANGE UITVOERING - FAT-xx-L	Gewicht lange uitvoering FAT-xx-L in Kg.
FAT-00	3/8" / 9,5 mm.	54 mm.	0,03			
FAT-0	1/2" / 12,7 mm.	60 mm.	0,06	FAT-0-L	137 mm.	0,28
FAT-01	5/8" / 15,9 mm.	70 mm.	0,11	FAT-01-L	146 mm.	0,34
FAT-02	3/4" / 19 mm.	82 mm.	0,2	FAT-02-L	159 mm.	0,40
FAT-03	7/8" / 22,2 mm.	89 mm.	0,31	FAT-03-L	165 mm.	0,51
FAT-04	1" / 25,4 mm.	101 mm.	0,45	FAT-04-L	178 mm.	0,68
FAT-06	1.1/8" / 28,6 mm.	127 mm.	0,68	FAT-06-L	203 mm.	1,02
FAT-08	1.1/4" / 31,75 mm.	140 mm.	0,91	FAT-08-L	216 mm.	1,36
FAT-1012	1.3/8" / 34,9 mm.	159 mm.	1,3	FAT-1012-L	235 mm.	1,81
FAT-14	1.1/2" / 38,1 mm.	165 mm.	1,47	FAT-14-L	241 mm.	2,04
FAT-16	1.5/8" / 41,3 mm.	184 mm.	1,87	FAT-16-L	260 mm.	2,61
FAT-1820	1.3/4" / 44,45 mm.	200 mm.	2,15	FAT-1820-L	276 mm.	2,83
FAT-22	1.7/8" / 47,6 mm.	213 mm.	3,18	FAT-22-L	289 mm.	3,89
FAT-2426	2" / 50,8 mm.	229 mm.	3	FAT-2426-L	305 mm.	3,40
FAT-30	2.1/8" / 54 mm.	305 mm.	4,7	FAT-30-L	381 mm.	5,90
FAT-34	2.3/8" / 60,3 mm.	337 mm.	5,95	FAT-34-L	413 mm.	6,80
FAT-3642	2.5/8" / 66,7 mm.	356 mm.	7,65	FAT-3642-L	432 mm.	8,20
FAT-48	2.7/8" / 73 mm.	346 mm.	11,06			
FAT-5054	3.1/8" / 79,4 mm.	475 mm.	16,3			
FAT-60	3.5/8" / 92,1 mm.	508 mm.	24,9			

