



Th. WORTELBOER B.V.

SLUISWEG 9 - NL - 6582 AG HEUMEN

POSTBUS 5 - NL - 6580 AA MALDEN


TEL. 024 - 358 65 14

FAX 024 - 358 70 79

www.wortelboer.ws

E-mail : info@wortelboer.ws

H & M
ELECTRISCH AANGEDREVEN
BANDBEVEL MACHINE
BEREIK 10 T/M 96"

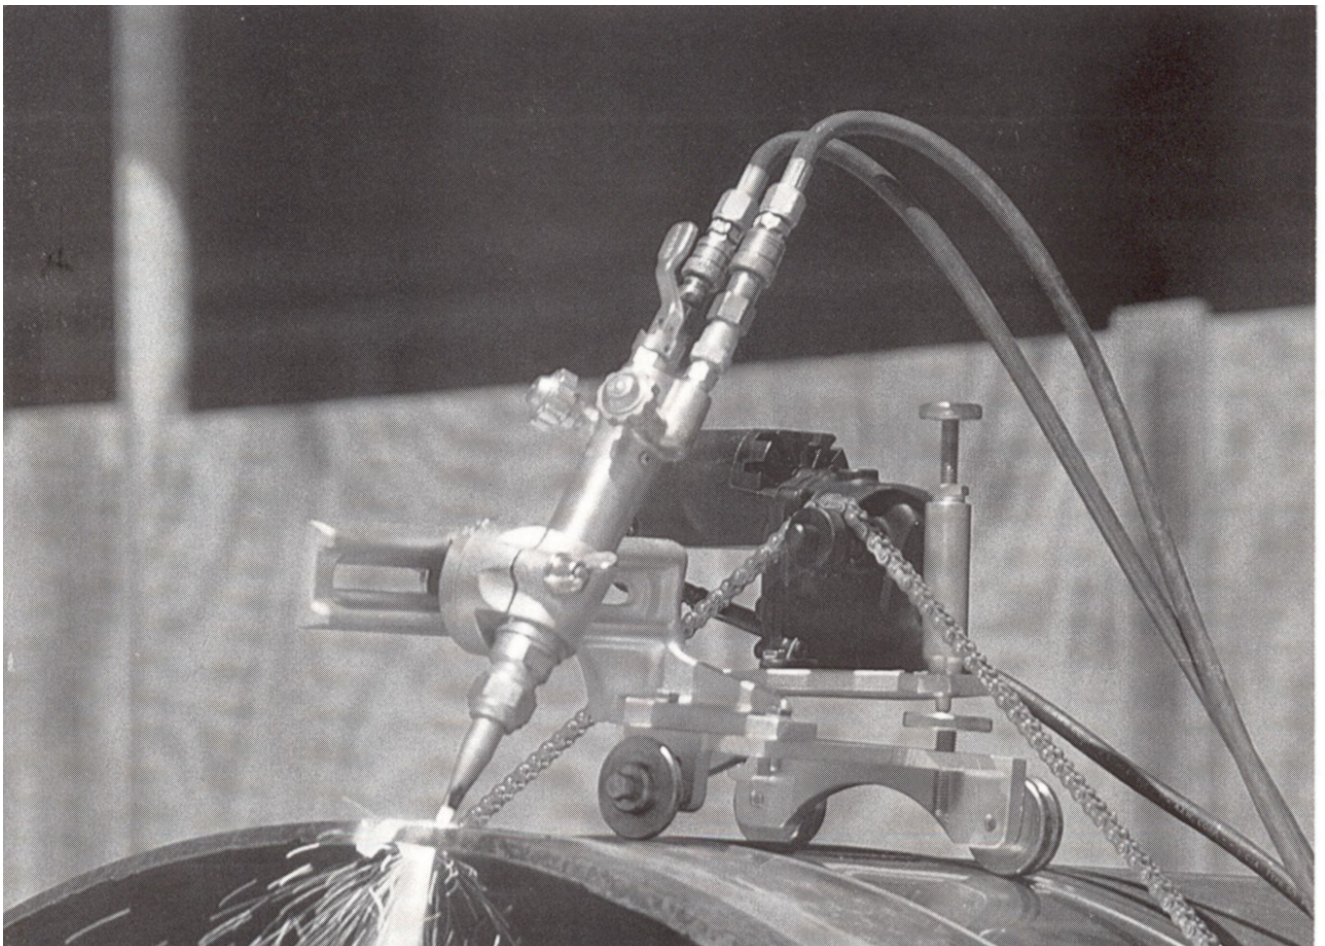

De H & M band-type pijp-brandsnijmachine bestaat uit een lichtgewicht aluminium constructie. De banden, met een totaal bereik van 10" t/m 96" (groter op aanvraag) zijn uitgevoerd in r.v.st. Door de lichte constructie is de machine door 1 persoon op de pijp te monteren en te bedienen.

D.m.v. de geleide-rail in de band is het uitgesloten dat de wieltjes verlopen.

Door deze geleiding is een nauwkeurige snede mogelijk.

De H & M band-type pijpbrandsnijmachine is:

- Portable (weegt slechts 9 kg.).
- Ontworpen om met alle r.v.st. banden te kunnen werken.
- Voorzien van 110V. motor, incl. 220/110V. trafo.
variabel toerental 50 - 610 mm. p/min., rechts- en linksom.
- Leverbaar met plasma-brander en een voor plasmasnijden
aangepaste aandrijfmotor.

De installatietijd is zeer gering.

B.v.:

De installatie van machine en een
band om een pijp van 48" is
ca. 5 minuten.



BANDEN

(de banden worden geleverd incl. ketting en koppeling)

Model	dia. inch	dia. mm.
BAND 14	10 - 14"	250 - 350 mm.
BAND 20	14 - 20"	350 - 500 mm.
BAND 26	20 - 26"	500 - 650 mm.
BAND 30	26 - 30"	650 - 750 mm.
BAND 36	30 - 36"	750 - 900 mm.
BAND 42	36 - 42"	900 - 1050 mm.
BAND 48	42 - 48"	1050 - 1200 mm.
BAND 56	48 - 56"	1200 - 1400 mm.
BAND 60	56 - 60"	1400 - 1500 mm.
BAND 64	60 - 64"	1500 - 1600 mm.
BAND 68	64 - 68"	1600 - 1700 mm.
BAND 72	68 - 72"	1700 - 1800 mm.
BAND 76	72 - 76"	1800 - 1900 mm.
BAND 80	76 - 80"	1900 - 2000 mm.
BAND 84	80 - 84"	2000 - 2100 mm.
BAND 90	84 - 90"	2100 - 2250 mm.
BAND 96	90 - 96"	2250 - 2400 mm.