



Th. WORTELBOER B.V.

SLUISWEG 9

6582 AG HEUMEN - NL

TEL. 024 - 358 65 14

www.wortelboer.ws

E-mail : info@wortelboer.ws

LEKTEST APPARATUUR / VACUÛMBOXEN

Robuust en geschikt voor op bouwplaatsen, onderhoudsarme zelf-smerende droogloop vacuÛmpomp met een hoge zuigkracht. In een stevig stalen frame met twee handvatten, complete vacuÛmmeter, vacuÛm regelaar, luchtfilter, vuil filter, waterafscheider, spatwaterdichte motorbeveiligingsschakelaar en een 3 m lange stroomkabel. Bovendien leveren wij op aanvraag gesmeerde of onderhoudsvrije vacuÛmpompen tot 63 cbm / u.



WPT-6



WPT-8



WPT-10

Type	Zuigkracht m ³ /h	Eind vacuÛm kPa /mbar	Onderdruk mbar	Electro motor kW	Afmetingen L x B x H mm	Gewicht kg
WPT-6	6,0	15 /150	Ca. - 850	0,35	320 x 300 x 270	12
WPT-8	8,0	15 /150	Ca. - 850	0,35	320 x 300 x 270	13
WPT-10	10	15 /150	Ca. - 850	0,37	440 x 200 x 400	29



VacuÛm box ovaal:
Ca. 500 mm lang,
Ca. 600 mm lang,
Ca. 700 mm lang.



VacuÛm box 3x90° hoeknaad:
- Binnen liggende hoek 3x 90°
Kantlengte 3x 270 mm.
- Buiten liggende 3x 270° hoek
naad



VacuÛm box rond:
Ø Ca. 125 mm,
Ø Ca. 250 mm,
Ø Ca. 400 mm.



VacuÛm box miniatuur 3x
90° binnen liggende hoek-
naad:
Kantlengte 3x ca. 60 mm.
Wandhoogte vanaf ca. 40
mm.

Technische specificaties




Vacuüm box t.b.v. buis Ø mm:


DN 25	DN 450
DN 32	DN 500
DN 40	DN 550
DN 50	DN 600
DN 65	DN 700
DN 80	DN 800
DN 100	DN 900
DN 125	DN 1000
DN 150	DN 1100
DN 200	DN 1200
DN 250	DN 1300
DN 300	DN 1400
DN 350	DN 1500
DN 400	DN 1600

Lengte mm.	Traphoogte	Plaat
500	6 mm.	3-9 mm.
600	6 mm.	3-9 mm.
750	6 mm.	3-9 mm.
500	8 mm.	5-11 mm.
600	8 mm.	5-11 mm.
750	8 mm.	5-11 mm.
500	10 mm.	7-13 mm.
600	10 mm.	7-13 mm.
750	10 mm.	7-13 mm.

Vacuüm box t.b.v. overlap naad:

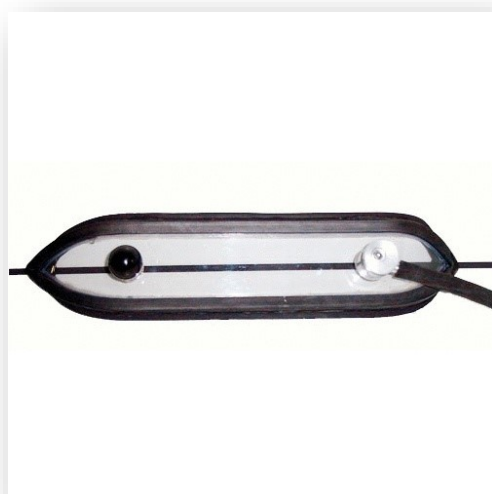

Vacuüm box t.b.v. haakse rond naad van tankdiameter op vlakke plaat:



Lengte mm.	Tankdiameter
500	D 2250, 2000 - 2600
500	D 2800, 2500 - 3200
600	D 3450, 3100 - 3850
600	D 4050, 3600 - 4600
600	D 4900, 4250 - 5850
700	D 6500, 5400 - 8300
700	D 8750, 8000 - 10500
700	D 15000, vanaf 10000

In rechte uitvoering voor rechte hoeknaad 90°, leverbaar in lengtes 500 - 600 - 750 mm.

Naast deze modellen kunnen wij ook op speciale wens gemaakte vacuüm boxen aanbieden.