



Th. WORTELBOER B.V.

SLUISWEG 9

NL - 6582 AG HEUMEN


TEL. 024 - 358 65 14

www.wortelboer.ws

E-mail : info@wortelboer.ws

UITWENDIG KLEMMENDE FLENSAFDRAAI- / VLAKMACHINES

Pneumatisch / Hydraulisch
voor het Afdraaien / Slijpen / Frezen
van dichtingsvlakken / draaischijven.

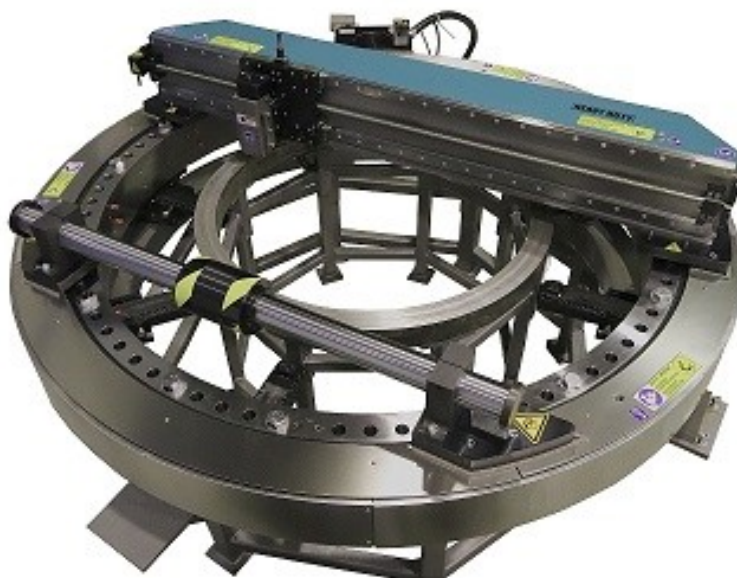

- flensvlakken bewerken • eenvoudig bedienbaar
- 100% explosieveilig • korte bewerkingstijd

Met de TAF Flange Facers kunnen beschadigde of kromgetrokken (flens)vlakken eenvoudig worden opgezuiverd. Afhankelijk van de bewerking (draaien of frezen of slijpen) kan men alle waarden van oppervlaktgrofheid verkrijgen.

Bij alle soorten aandrijving is ook een radiaal voedingssysteem op de machine gebouwd. Doordat de radiale voeding instelbaar is, kunnen alle grofheden van het pakkingsvlak gerealiseerd worden. Afhankelijk van de toepassing zijn de genoemde aandrijvingen leverbaar en kan de machine gebouwd worden van eenvoudig tot en met een CNC gestuurde.

De machines worden geleverd met een uitgebreide set opzetspieën voor het hele klembereik van de machine alsmede de diverse gereedschappen en alles tezamen in een houten opslag / transportkist. Bij de elektrische c.q. hydraulische aandrijving is er een 2e kist nodig (voor de HPU).

voor

- warmtewisselaarsbouw • offshore constructie
- apparatenbouw • scheepswerf
- machinebouw • pijpleidingbouw

Technische specificaties

TAF - FLENSAFDRAAI- / VLAKMACHINES O.D.

Model	TAF 330	TAF 630	TAF 940
Min. Klembereik	60 mm uitw.	180 mm uitw.	500 mm uitw.
Max. Klembereik	350 mm uitw.	630 mm uitw.	940 mm uitw.
Min. Draaibereik	0 mm	0 mm	0 mm
Max. Draaibereik	330 mm *	630 mm *	940 mm *
Aandrijving	P / H / E / S **	P / H / E / S **	P / H / E / S **



Model	TAF 1300	TAF 1600	TAF 1800	TAF 2300
Min. Klembereik	760 mm uitw.	1100 mm uitw.	1250 mm uitw.	1750 mm uitw.
Max. Klembereik	1270 mm uitw.	1530 mm uitw.	1800 mm uitw.	2290 mm uitw.
Min. Draaibereik	0 mm	0 mm	0 mm	0 mm
Max. Draaibereik	1270 mm *	1530 mm *	1800 mm *	2290 mm *
Aandrijving	P / H / E / S **	P / H / E / S **	P / H / E / S **	P / H / E / S **

* Afhankelijk van bewerking

** Pneumatisch / Hydraulisch / Elektrisch (240 Volt) / Servo motor elektrisch

BEWERKINGS ACCESSOIRES:

- slede voor het vlakken
- slede voor het afsteken en afschuinen
- slede met freesaandrijving
- slede met slijpaandrijving

**Informeer naar de huur / koop mogelijkheden van de TAF flensvlakkers
of vraag naar een demonstratie.**