



Th. WORTELBOER B.V.

SLUISWEG 9 - NL - 6582 AG HEUMEN

POSTBUS 5 - NL - 6580 AA MALDEN


TEL. 024 - 358 65 14

FAX 024 - 358 70 79


www.wortelboer.ws

E-mail : info@wortelboer.ws

ELECTRISCH AANGEDREVEN HOGEDRUK PERSPOMPEN

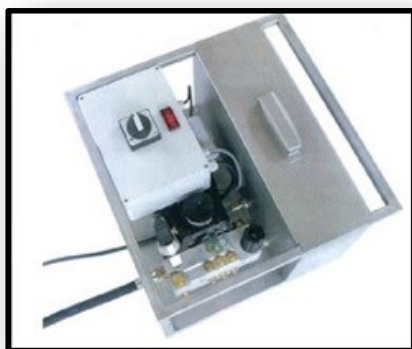

Model MP 50/10 Digitaal

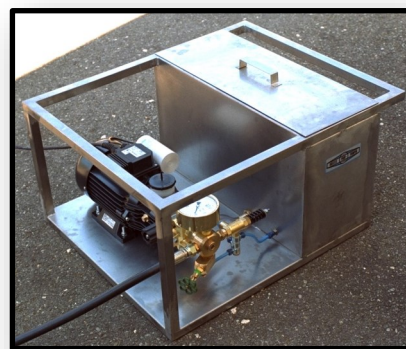

Model MP 120/11 en 230/6

Deze traploze regelbare 3-traps zuigerpomp is voor alle testdrukken vanaf 0 resp. 2 Bar te gebruiken. Door de hoge opbrengst is de pomp ook geschikt voor grotere vaten alsmede pijpleidingen te gebruiken. Deze pomp is standaard uitgerust met een instelbaar overdrukventiel evenals een 1/2" aansluiting voor b.v. een drukschrijver. Beschermingsframe en watertank zijn uit RVS gemaakt.

Eventuele opties:

- automatische vulling
- droogloop bescherming
- instelbare manometer met afschakeling
- wielenset voor het verrijdbaar maken van pompen met tank 50 ltr.

DIGITALE uitvoering heeft extra:

Digitale manometer en programmeerbare, automatische uitschakeling bij het bereiken van de ingestelde testdruk.

Type	MP-50/10	MP-120/11	MP-230/6
Opbrengst	10 Ltr. / min.	11 Ltr. / min.	6 Ltr. / min.
Max. testdruk	0 - 50 Bar	2 - 120 Bar	2 - 230 Bar
Manometer	Ø 100 mm. tot 60 Bar	Ø 100 mm. tot 160 Bar	Ø 100 mm. tot 250 Bar
Drukslang	900 Bar - L= 3 mtr.	900 Bar - L= 3 mtr.	900 Bar - L= 3 mtr.
Max. watertemperatuur	60°C	60°C	60°C
Tankinhoud	20 Ltr.	50 Ltr.	50 Ltr.
Afmetingen	50 x 50 x 30 cm.	60 x 72 x 38 cm.	60 x 72 x 38 cm.
Motor	1,6 kW - 230V	2,2 kW - 230V	2,2 kW - 230V
Gewicht	31 Kg.	50 Kg.	50 Kg.