



Th. WORTELBOER B.V.

SLUISWEG 9 - NL - 6582 AG HEUMEN

POSTBUS 5 - NL - 6580 AA MALDEN

TEL. 024 - 358 65 14

FAX 024 - 358 70 79

www.wortelboer.ws


E-mail : info@wortelboer.ws

SPB Pijpeindbewerkingsmachines

Kenmerken van de SPB machine:

- uitgerust met luchtmotor (6 bar)
- robuust en sterk gebouwd
- compacte omvang
- handzaam, ook klembaar in de bankschroef
- maakt het uitwendig centreren van pijpen eenvoudig
- vormt de pijp rand naar het model van de gemonteerde mesjes
- ideaal voor zowel in de werkplaats als op karwei

Met 2 typen machines beheerst men pijpdiameters tussen 15 en 125 mm.

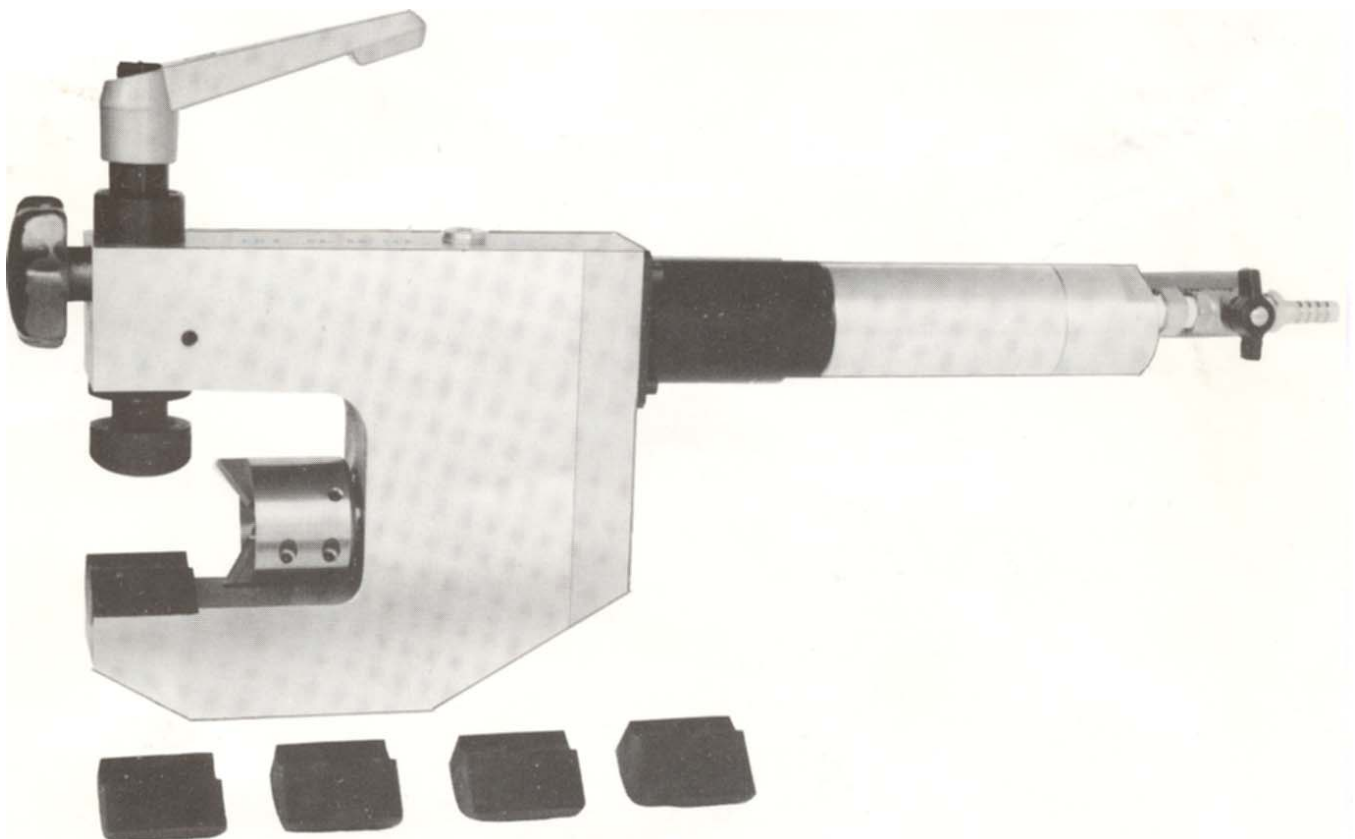

Voor het spannen van een andere pijpmaat is alléén verwisseling van de ondersteun noodzakelijk !

TECHNISCHE GEGEVENS SPB MACHINES

	SPB 1	SPB 2	
Uitwendige pijpdiаметer	: 15 - 65 mm.	60 - 125 mm.	
Mesjes	: Leverbaar in elke vorm welke de pijprand moet aannemen.	Leverbaar in elke vorm welke pijprand moet aannemen.	
Aandrijving	: Lucht 6 bar	Lucht 6 bar	
Verbruik	: 60 cub/m/uur	60 cub/m/uur	
Toerental	: 290 omw./min.	150 omw./min.	
Moment	: 90 Nm.	166 Nm.	
Voeding	: Hand tot 15 mm.	Hand tot 25 mm.	
Snijcapaciteit	: 1 cm ² Bijv. 10 mm. Breed bij 0,1 mm. diep	1 cm ² Bijv. 10 mm. Breed bij 0,1 mm. diep	
Breedte machine	: 53 mm.	75 mm.	
Gewicht	: 9 kg.	14 kg.	
Geschikt voor uitw. Pijpmaten	: 16,0 mm. 17,2 mm. 20,0 mm. 21,3 mm. 25,0 mm. 26,9 mm. 30,0 mm. 31,8 mm.	33,7 mm. 38,0 mm. 42,4 mm. 44,5 mm. 48,3 mm. 51,0 mm. 57,0 mm. 60,3 mm. 63,5 mm.	60,3 mm. 63,5 mm. 70,0 mm. 76,1 mm. 82,5 mm. 88,9 mm. 101,6 mm. 108,0 mm. 114,3 mm.

Eventuele andere maten op aanvraag.