



**Th. WORTELBOER B.V.**

SLUISWEG 9

6582 AG HEUMEN

TEL. 024 - 358 65 14

[www.wortelboer.ws](http://www.wortelboer.ws)

E-mail : [info@wortelboer.ws](mailto:info@wortelboer.ws)

## **ORBITALUM VLAKMACHINES RPG** Bereik Ø 3 mm - 219,1 mm uitwendig



**Snel, eenvoudig en precies haaks vlakken van dunwandige RVS  
pijpen en Microfittingen.**





 **orbitalum**  
orbital | cutting + welding

## Technische specificaties RPG




Type	Bereik Ø uitw.	Max. wanddikte	Afmetingen	Machine gewicht	Vermogen	Toerental [min-1]
RPG ONE	3,0* - 25,4 mm	3 mm	390 x 70 x 200 mm	4,14 Kg.	1100 W.	145 - 380
RPG ONE ACCU	3,0* - 25,4 mm	3 mm	261 x 80 x 255 mm	2,88 Kg.	18 V.	0 - 500
RPG 1.5	3,0* - 38,1 mm	3 mm	400 x 160 x 350 mm	4,7 Kg.	1100 W.	145 - 380
RPG 1.5 ACCU	3,0* - 38,1 mm	3 mm	275 x 90 x 255 mm	3,4 Kg.	18 V.	0 - 500
RPG 3.0	6,0 - 77,0 mm	3 mm	460 x 245 x 185 mm	7,8 Kg.	1100 W.	8 - 52
RPG 3.0 ACCU	6,0 - 77,0 mm	3 mm	325 x 245 x 185 mm	7,1 Kg.	18 V.	1e Stand: 0 - 30
RPG 4.5	12,7 - 114,3 mm	3 mm	460 x 260 x 230 mm	10,5 Kg.	1100 W.	8 - 52
RPG 4.5 S	12,7 - 114,3 mm	3 mm	610 x 380 x 270 mm	23 Kg.	1100 W.	8 - 52
RPG 8.6	50,8 - 219,1 mm	3,6 mm	500 x 350 x 350 mm	20,5 Kg.	1100 W.	7 - 18

(\*) Standaard gebruik vanaf 6 mm, i.c.m. speciale collethouder vanaf 3 mm mogelijk.

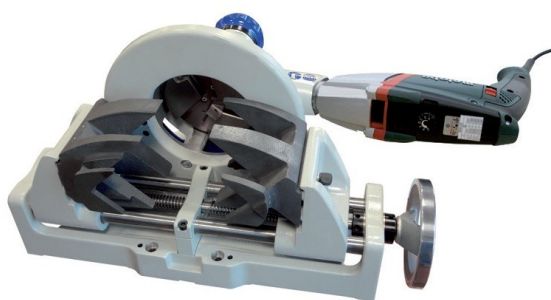

Voor iedere diameter is een andere klemcollet nodig.



Wisselplaat met twee snijkanten.



Wisselplaatthouder.